


2000×2000ホッパー（難易度が高い場合）

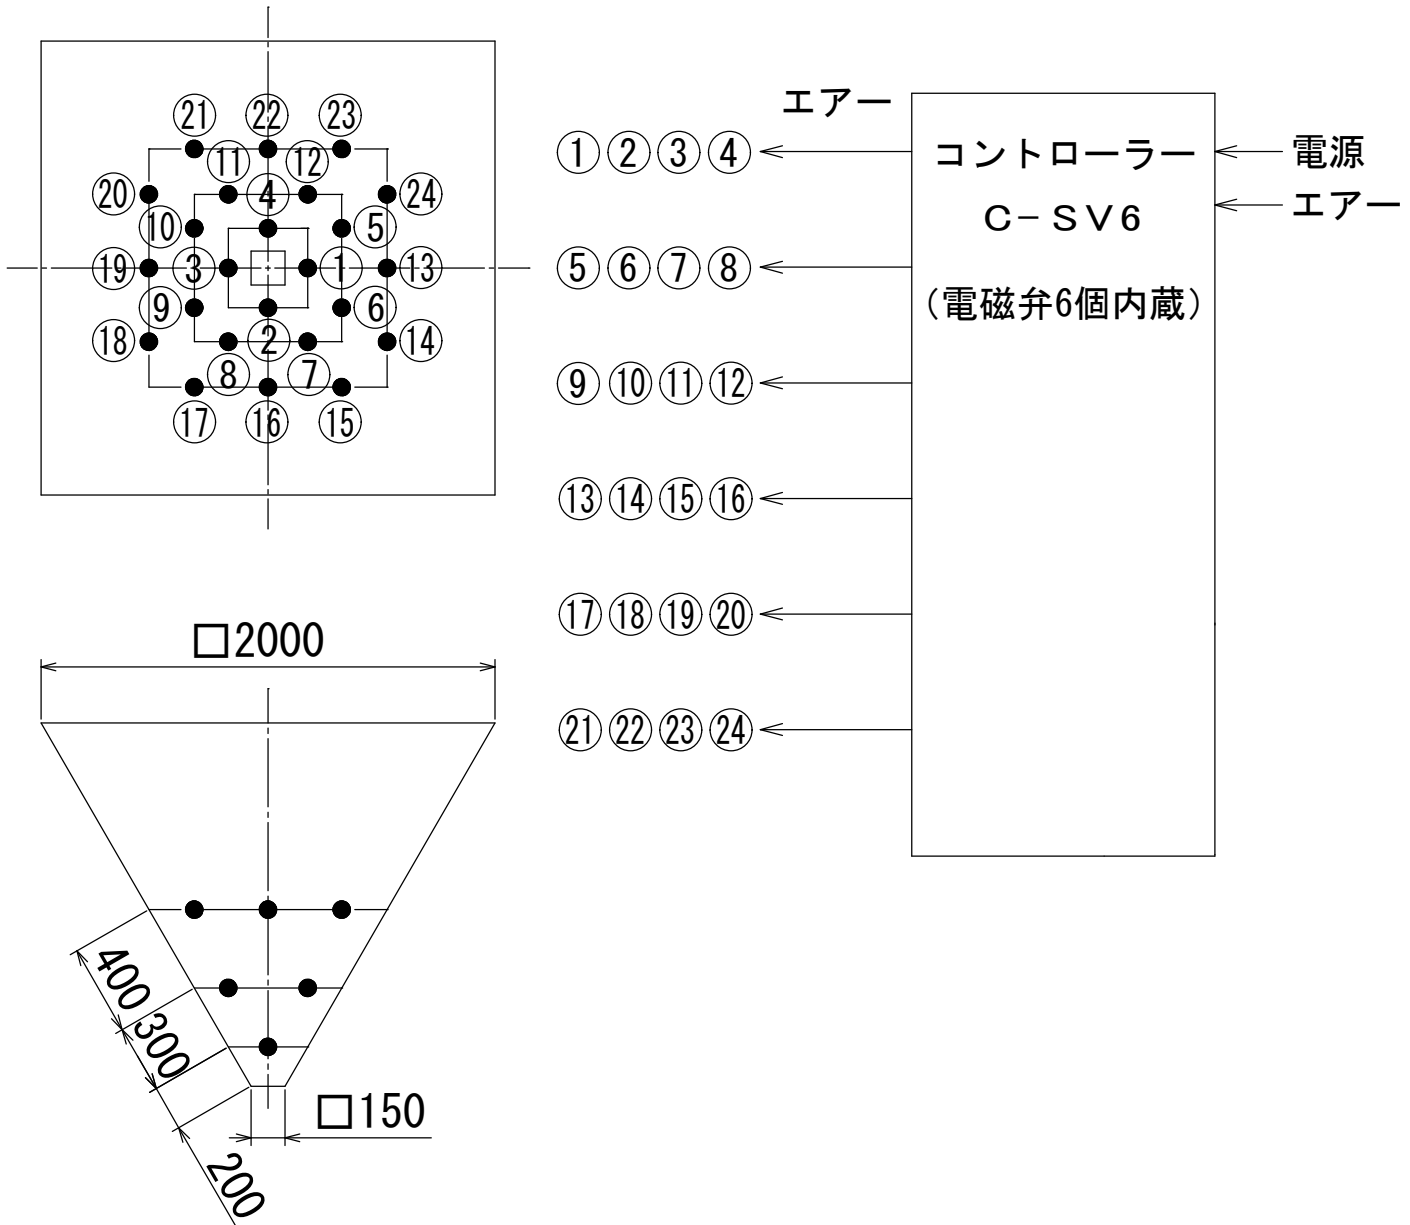

■対象製品

ブローディスク	BD-15S-B (W)	24個
コントローラー	C-SV6	1台

■制御例

【①②③④3-5秒ON】→OFF→【⑤⑥⑦⑧3-5秒ON】→OFF→  
 【⑨⑩⑪⑫3-5秒ON】→OFF→【⑬⑭⑮⑯3-5秒ON】→OFF→  
 【⑰⑱⑲⑳3-5秒ON】→OFF→【㉑㉒㉓㉔3-5秒ON】→OFF→  
 ……（繰り返し）

■コントローラー使用のメリット

- ・ブリッジやラットホールの状況により、現場で簡単にエアーON時間・OFF時間を調整できます。
- ・電磁弁を内蔵していますので二次側電気配線工事が不要になります。また、エアー配管工事も簡単になります。工事の手間が軽減されるほか、トータルコストにも貢献します。